



PUERTAS CORTAFUEGOS

ABISAGRADAS 1 Y 2 HOJAS

Puertas cortafuegos RF de gran robustez, derivada de una construcción con chapas de acero zincadas. El proceso de fabricación está estudiado hasta el último detalle para ofrecer un gran nivel de comportamiento frente al fuego.

CARACTERÍSTICAS:

- Puerta construida con marco de acero de alta resistencia 1,5 mm.
- Junta intumesciente de humos fríos, patas de anclaje a obra.
- Hoja de chapa de acero tipo skinpass de 54 mm de espesor.
- Acabado en Epoxi polimerizado al horno.
- Aislamiento de lana de roca.
- Bisagra marcado CE.
- Cerradura embutida en puerta.
- Manilla cortafuegos en poliamida y cilindro de nylon.


Puertas de una hoja:

MODELO	LUZ OBRA	LUZ PASO
PPUEI60_800R	890x2060 mm.	805x2017 mm.
PPUEI60_900R	990x2060 mm.	905x2017 mm.
PPUEI60_1100R	1100x2060 mm.	1005x2017 mm.
PPUEI60_1200R	1200x2060 mm.	1105x2017 mm.



Puertas de dos hojas:

MODELO	LUZ OBRA	LUZ PASO
PPUEI60_1290	1290x2060 mm.	1215x2016,5 mm.
PPUEI60_1490	1490x2060 mm.	1415x2016,5 mm.
PPUEI60_1590	1590x2060 mm.	1515x2016,5 mm.
PPUEI60_1770	1770x2060 mm.	1695x2016,5 mm.

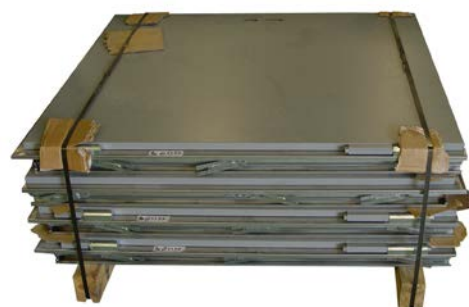

Homologaciones:

RF/60 núm.98015700 - RF/90 núm 96012132.



PUERTAS CORTAFUEGOS CORREDERAS

Las **correderas de uso continuo son puertas cortafuegos** El que se abren y se cierran continuamente, por eso las puertas tienen un sistema que facilita la apertura y cierre manual de la puerta.

Activación en caso de fuego: cuando se funde el fusible o se desactiva el electroimán, el contrapeso mueve el cable, e independientemente de si la puerta está abierta o a medio cerrar, la empuja hasta completar el cierre. Rearme: Para abrir hay que vencer la fuerza del contrapeso (mínimo esfuerzo), encarar de nuevo el electroimán o reponer fusible.





PUERTAS CORTAFUEGOS

ACCESORIOS OPCIONALES

ANTIPÁNICOS



Barra antipánico de 1 punto.

Ref. BARF1P



Barra antipánico de 2 puntos.

Ref. BARF2P

ELECTROIMANES



Placa anclaje articulada para electroiman.

Ref. DD040070



Electroiman con carcasa y botón.

Ref. DD040097

CIERRA PUERTAS Y SELECTOR DE CIERRE



Muelle aéreo con brazo color plata.

Ref. TS20

OJOS DE BUEY



Kit ojo de buey parallamas (no certificado). Ref. POB

Kit ojo de buey cortafuegos (Resistencia al fuego RF-60 con certificado). Ref. POBEI60



PUERTAS CORTAFUEGOS

ACCESORIOS OPCIONALES

POMOS Y MANETAS



Pomo doble para RF con agujero bombín.
Ref. PDRFCB



Pomo doble para RF sin agujero bombín.
Ref. PDRFSB



Embellecedor doble RF con bombín.
Ref. EDRFCB



Maneta doble para RF con agujero bombín.
Ref. MDRFCB



Maneta doble para RF sin agujero bombín.
Ref. MDRFSB

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN:  www.adosa.es |  ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**