



VALLADOS

VALLA BIONDA

Valla bionda metálica de seguridad (certificada por Aenor según Boe 28/01/00), la valla bionda incluye la parte proporcional de postes separadores, tornillería cada 4 metros y captafaros cada 8 metros; fabricados según las normas UNE 135-121-99 y UNE 135-122-99, y galvanizado en caliente según norma en 1461.

Aplicaciones de la valla bionda: autopistas, carreteras, parkings, comunidades, centros comerciales,...

APLICACIONES:




Construcción pública



Tráfico y viabilidad



Autopistas, carreteras y viales

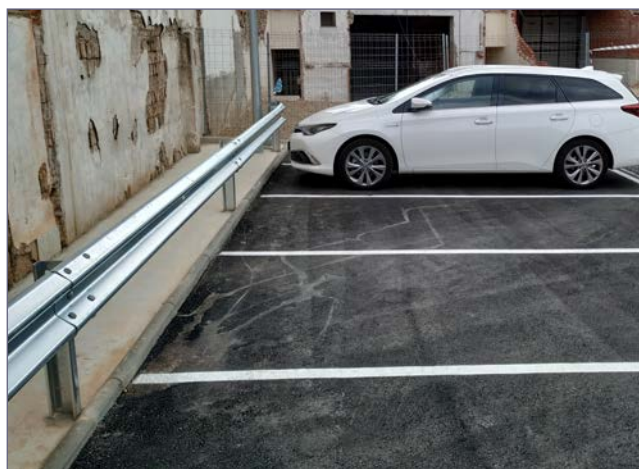

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



93 456 03 03 / 91 577 90 95




ado@adosa.es




VALLADOS

VALLA BIONDA


Medidas:

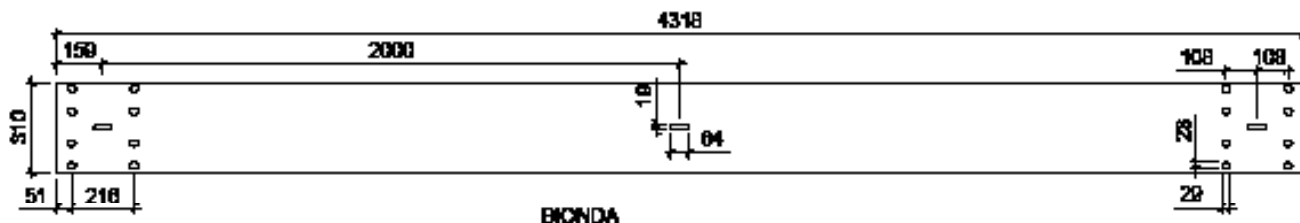


POSTE CPN120

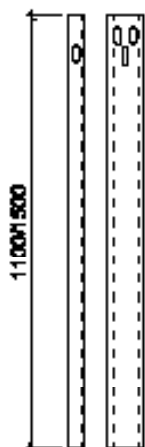


POSTE CPN120 CON PLACA 200x200x10



TERMINAL CON RETORNO BIONDA SIMPLE



SEPARADOR



PERFIL BIONDA SIMPLE



Bionda metálica de seguridad (certificada por Aenor según Boe 28/01/00).
Postes CPN120X700, Terminal de barrera bionda simple con retorno, Separador.
fabricados según las normas UNE 135-121-99 y UNE 135-122-99,
galvanizado en caliente según norma en 1461.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17